

[illegible]

## הערות:

ולמבצע לבקר את המידות ולהודיע למתכנן על כל משימה, טעות, סתירה או אי התאמה בטרם המשך בעבודה. המתכנן הינו הגורם הנבדלים הנלעדיים של תכנית זו.

- . אין לצקת ללא אישור המהנדס בשטח. יש לידע את המהנדס לפחות 48 שעות לפני היציקה.

2. יש לקרוא תכנית זאת יחד עם המפרט הטכני כתב הכמויות ותכניות היועצים האחרים.

- ג. יש ללמוד את כל השרטוטים לפני תחילת העבודה.  
בשטח.

כל זיון הפלדה בפרויקט יהיה  
ממוטות מצולעים רתיכים  
מפלדה מסוג פ- 500W בעלת חוזק  
אופייני ( $F_{sk}$ ) של 500 מגפ"ס

## אין למדוד מידות מהגליון

פרויקט : מובל מים ומתקן

וויסות והטייה - מודיעים

Client : **פלגי מים** : לקוח :

Drawing Title : נושא הגיליון :

**מובל, חתכים  
ופרטים 5**

Elevation :  $\pm 0.00$  : מפלים

Scale : **1:25** קנה מידה :

Drawing NO. : **500** גליון מס':


Work NO. :	Approved :	Checked :	Designed :	Drawn :
<b>22210</b>	ג'ד'י	עדי	אמאל	אמאל

Edition : 002 : מהדורה :

Date : 16/02/2025 : תאריך:  
(Last revision) (עדכון אחרון)

○ Construction    ● Tendering    ○ Review    ○ Approved

**Gidon Zolkov**  
Consulting  
**Engineers Ltd.**

 office@zolkov.co.il  
[www.zolkov.co.il](http://www.zolkov.co.il)  
TL 972-4-9040666 Fax 972-4-9040668

W:\2022\22210 Modiim Quarry - Palgei Maim\22210.dwg

הערה:

1. כיפוף זיון יש לבצע עם  
דדיוס כיפוף פנימי לפי טבלה  
7.1 ת" 466 חלק 1.

2. בכל מקום בתכנית  
ציון שמסומן:

ש לקרוא :

הגרזל המחלק בכל התכניות עליו ותחתיו יהיה :

Φw8@30

בכ"ז קידוש היום י"ט כ"ט  
46@50/50




בעבודות ריתוך יהיה עובי הריתוך המינימלי בעובי הפח הדק ה"משתתף" בחיבור !!



יש להקפיד על חפייה נכונה. במידה ואין חפייה מספיקה בתכנית, על הקבלן ליידע את המהנדס ולהשלים את החפייה לפי הטבלה.

## טבלת אורכי חפייה


קוטר (מ"מ)	אורך החפייה ל (מ"מ)
8	80
10	130
12	155
14	180
16	205
18	230
20	260
22	280
25	320
32	410

הצמחת קוצים לכל אלמנט צומח  
לפי טבלת אורכי עיגון  
ולפי תכנית הקונסטרוקציה  
**של התקרה הבאה.**


עמוד / קיר מגיע וממשיך   
 עמוד / קיר מגיע ומפסיק   
 עמוד / קיר מתחיל 

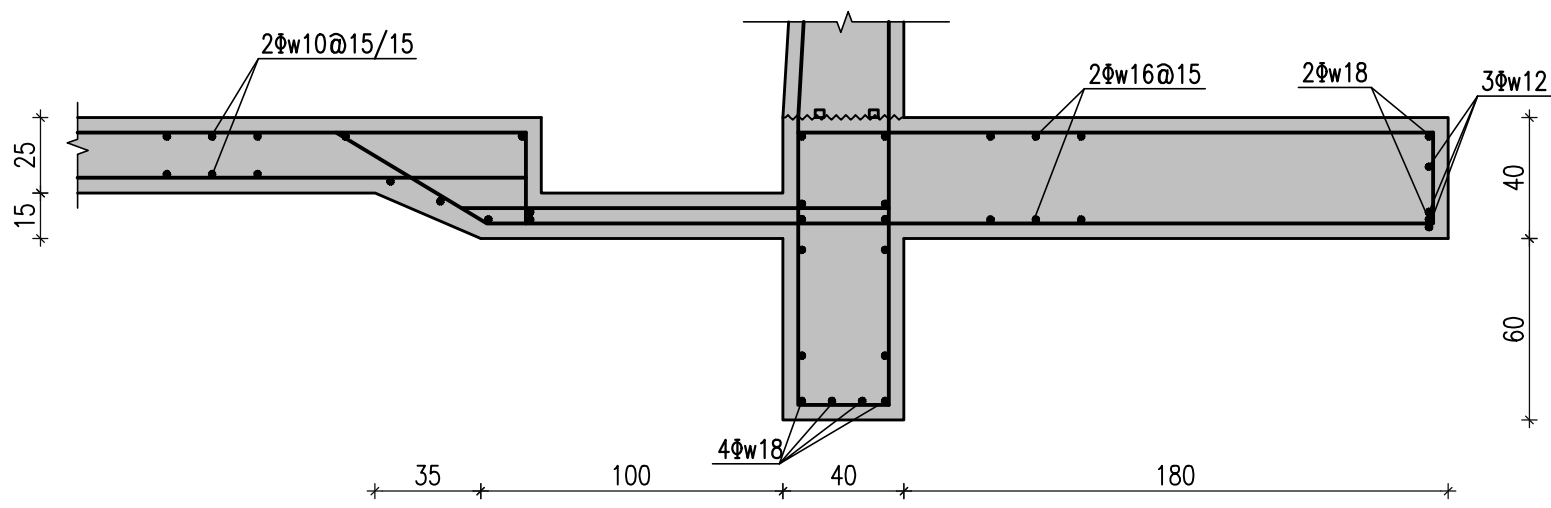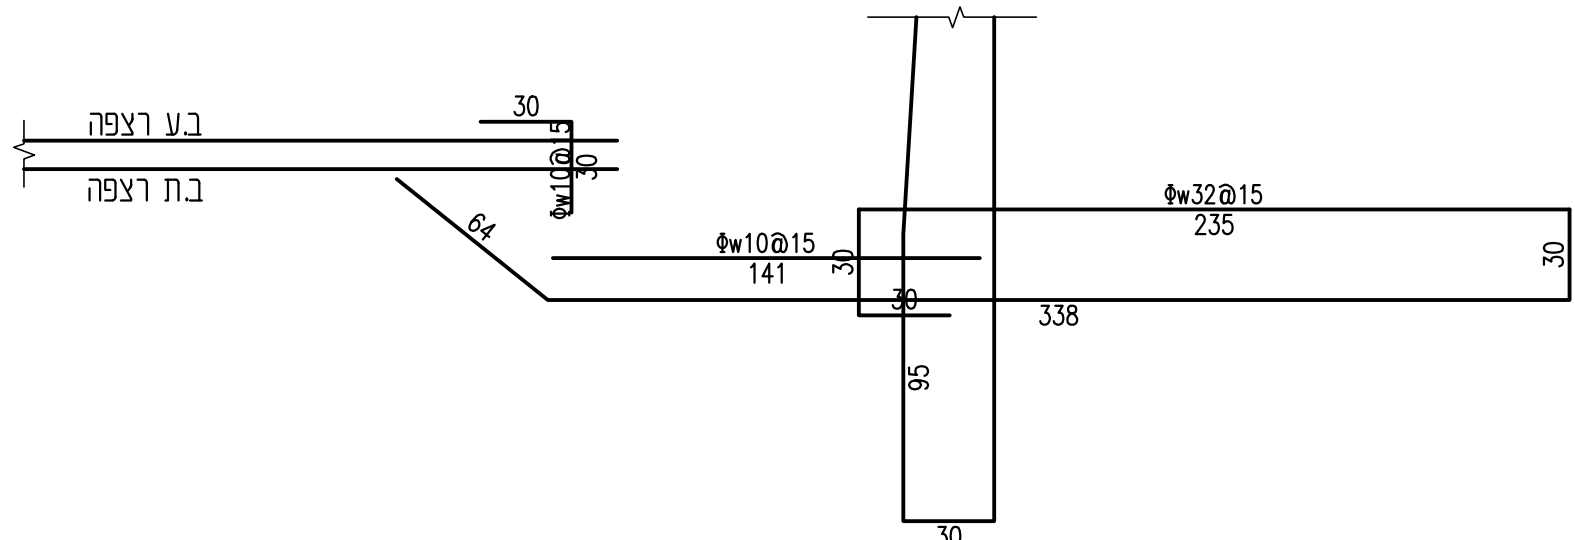

חתך 8A-8A ברזל

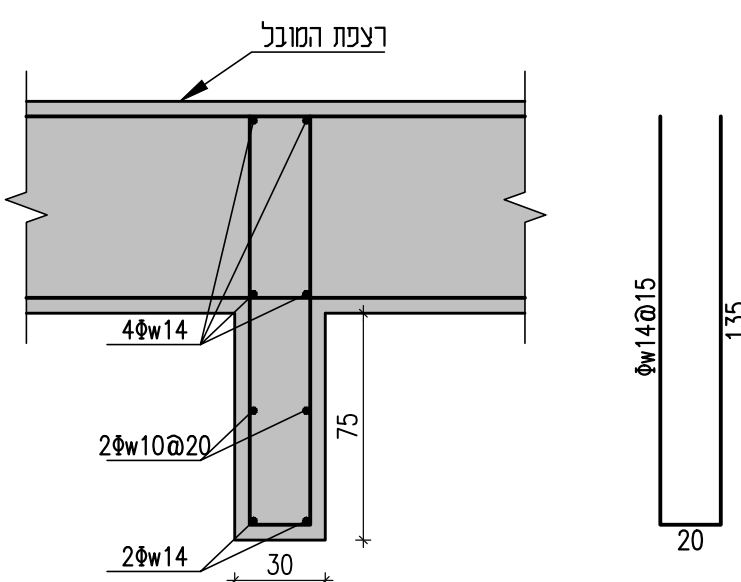


חֶתֶר 13-13 ברזל

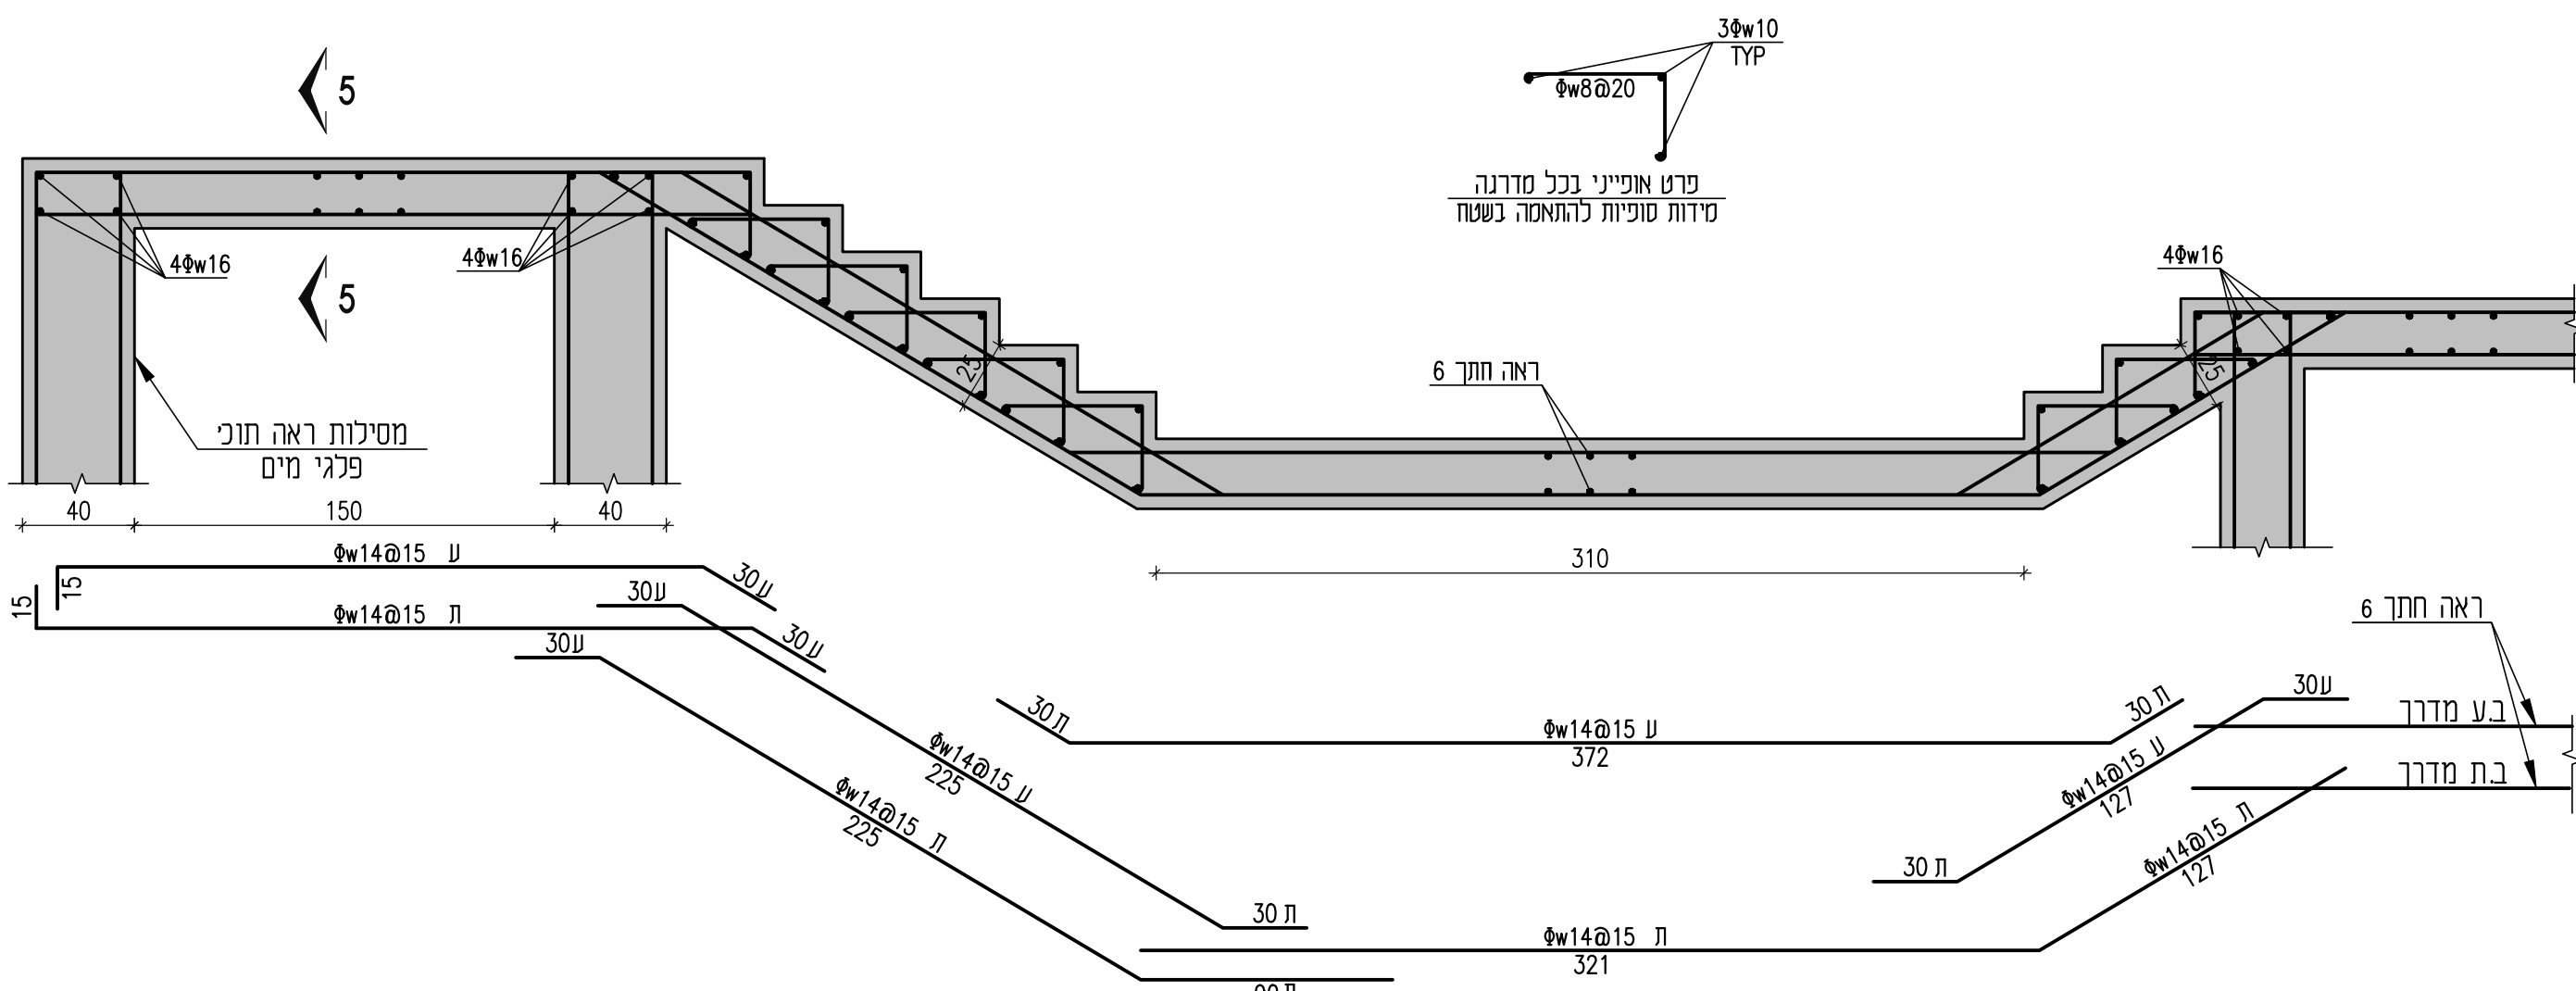


חתר 10-10  
מדרגות מעל קיר סכר

מעקות, שרוולים, מסילות, צירים  
לסורג, פתחים ואביזרים נוספים,  
ראה תוכ' פלגי מים

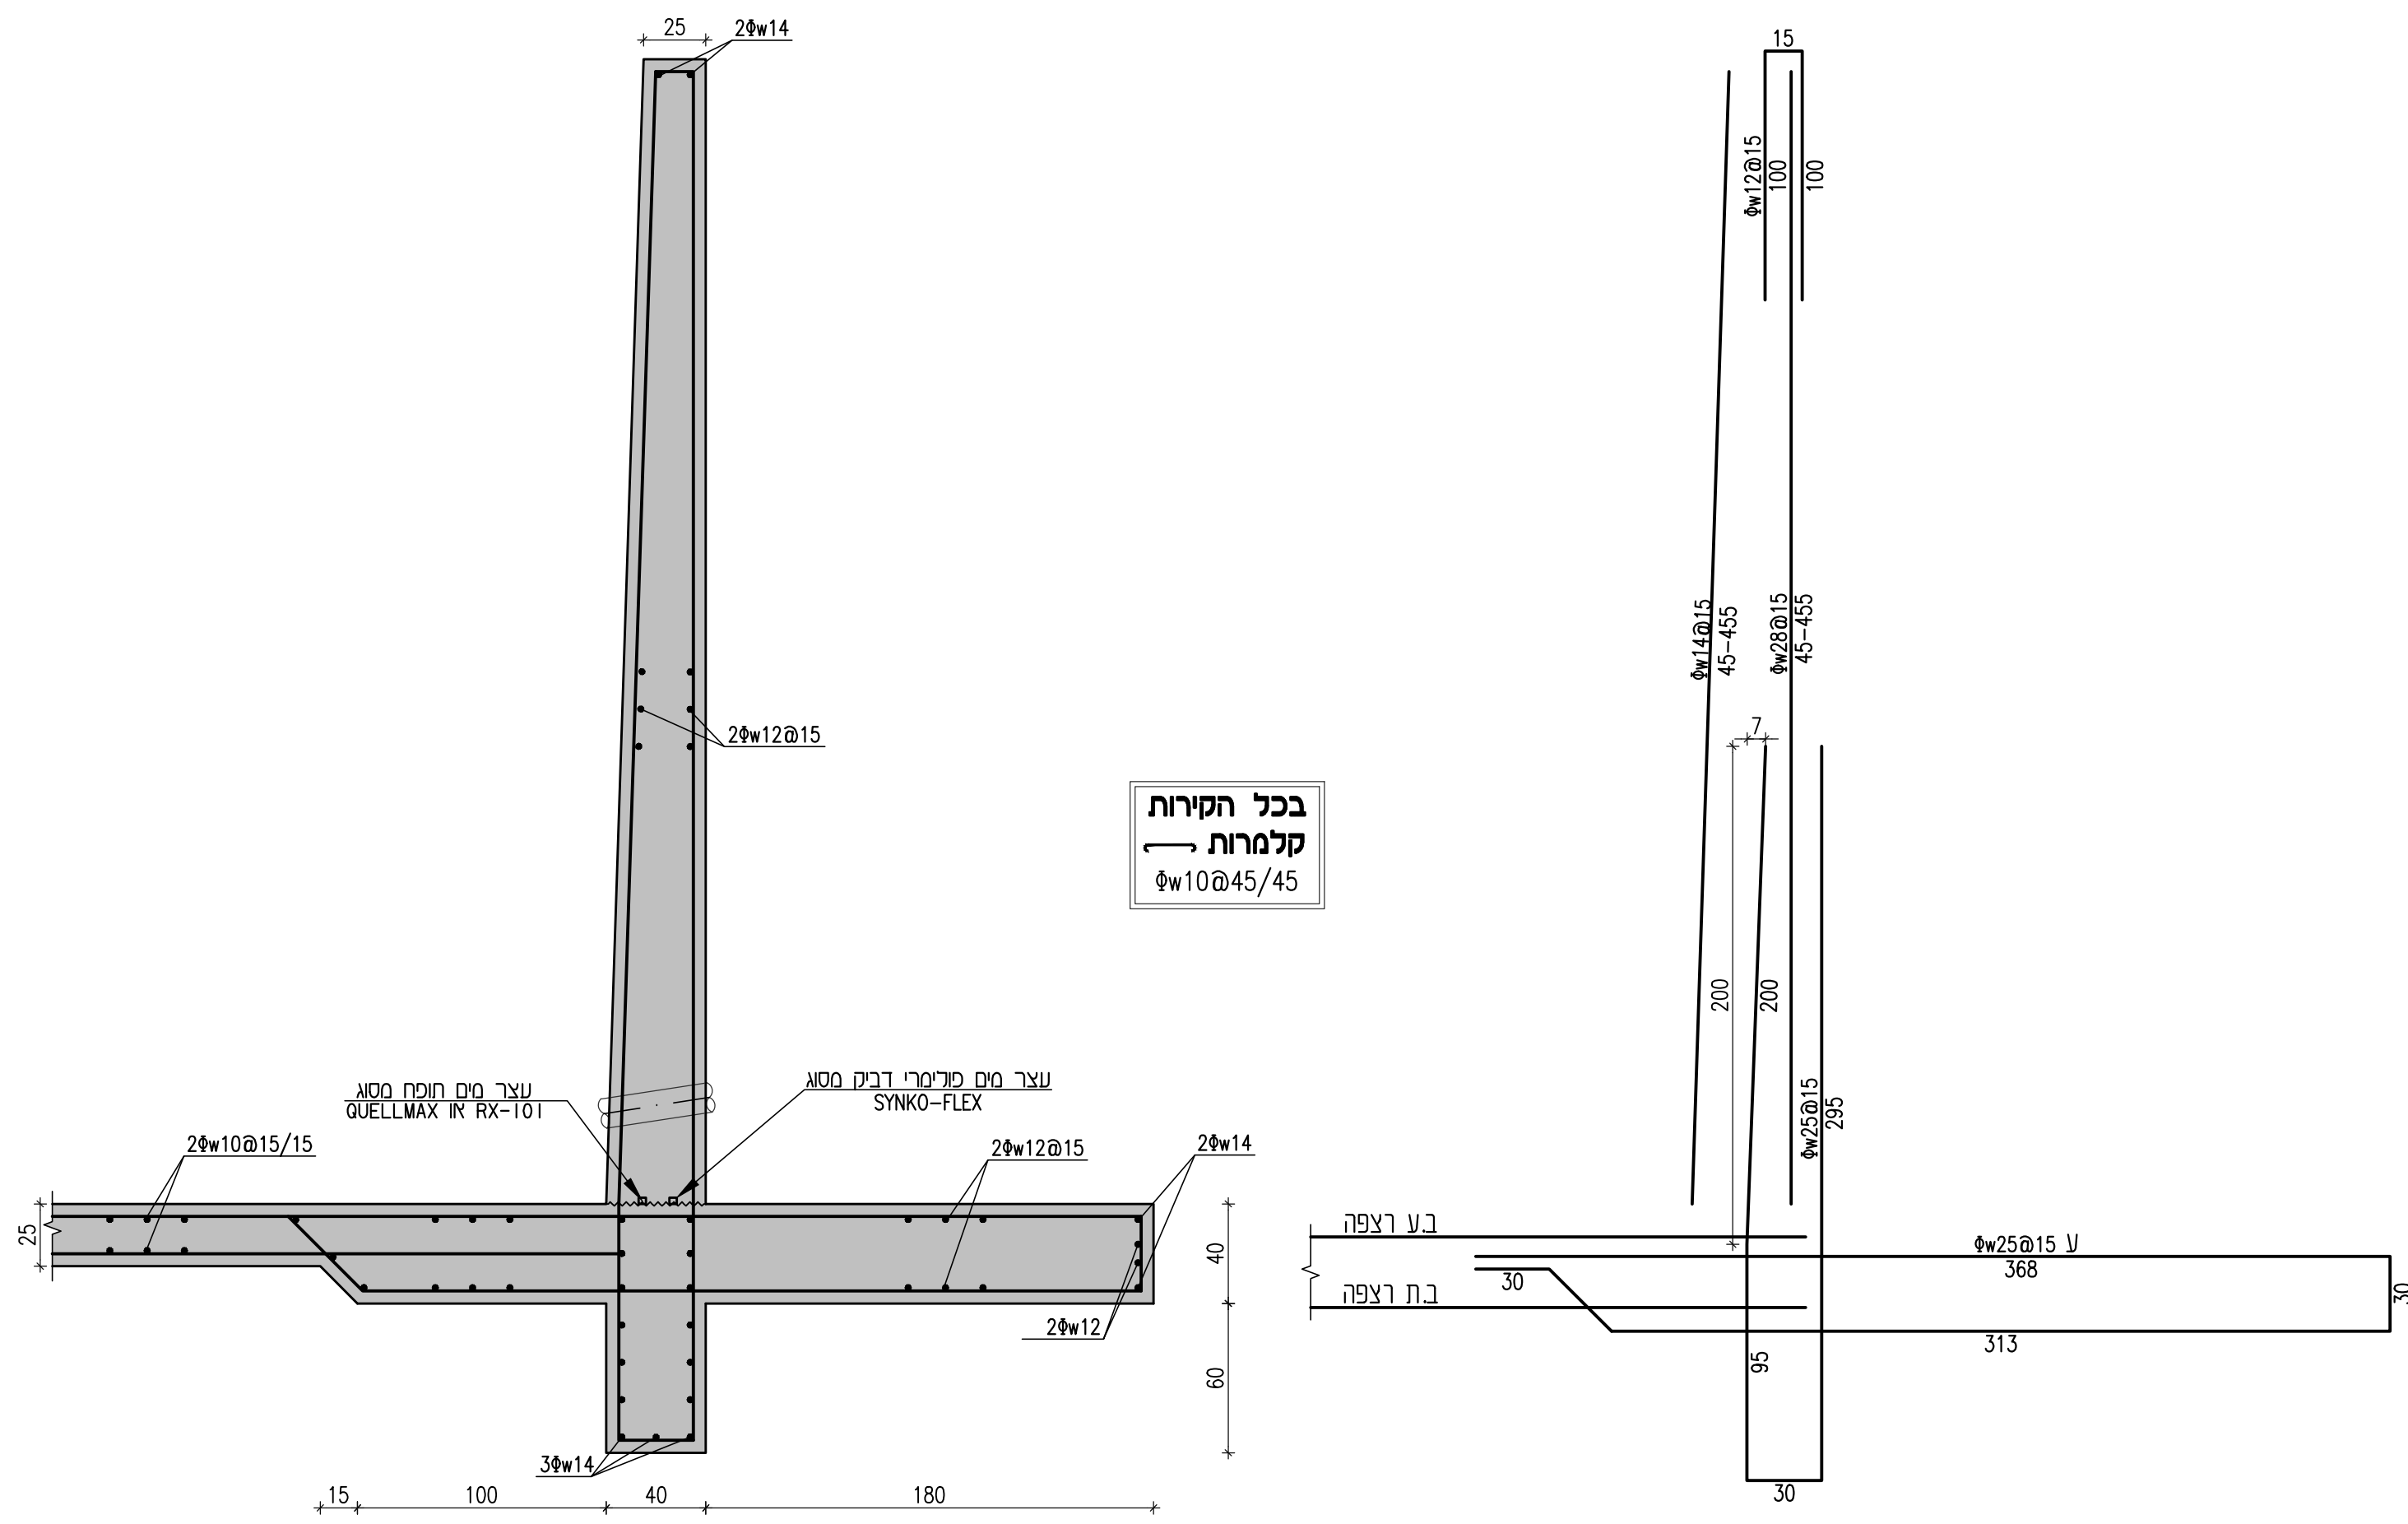

חֲתָךְ 7-7 בִּרְזֵל  
1:25

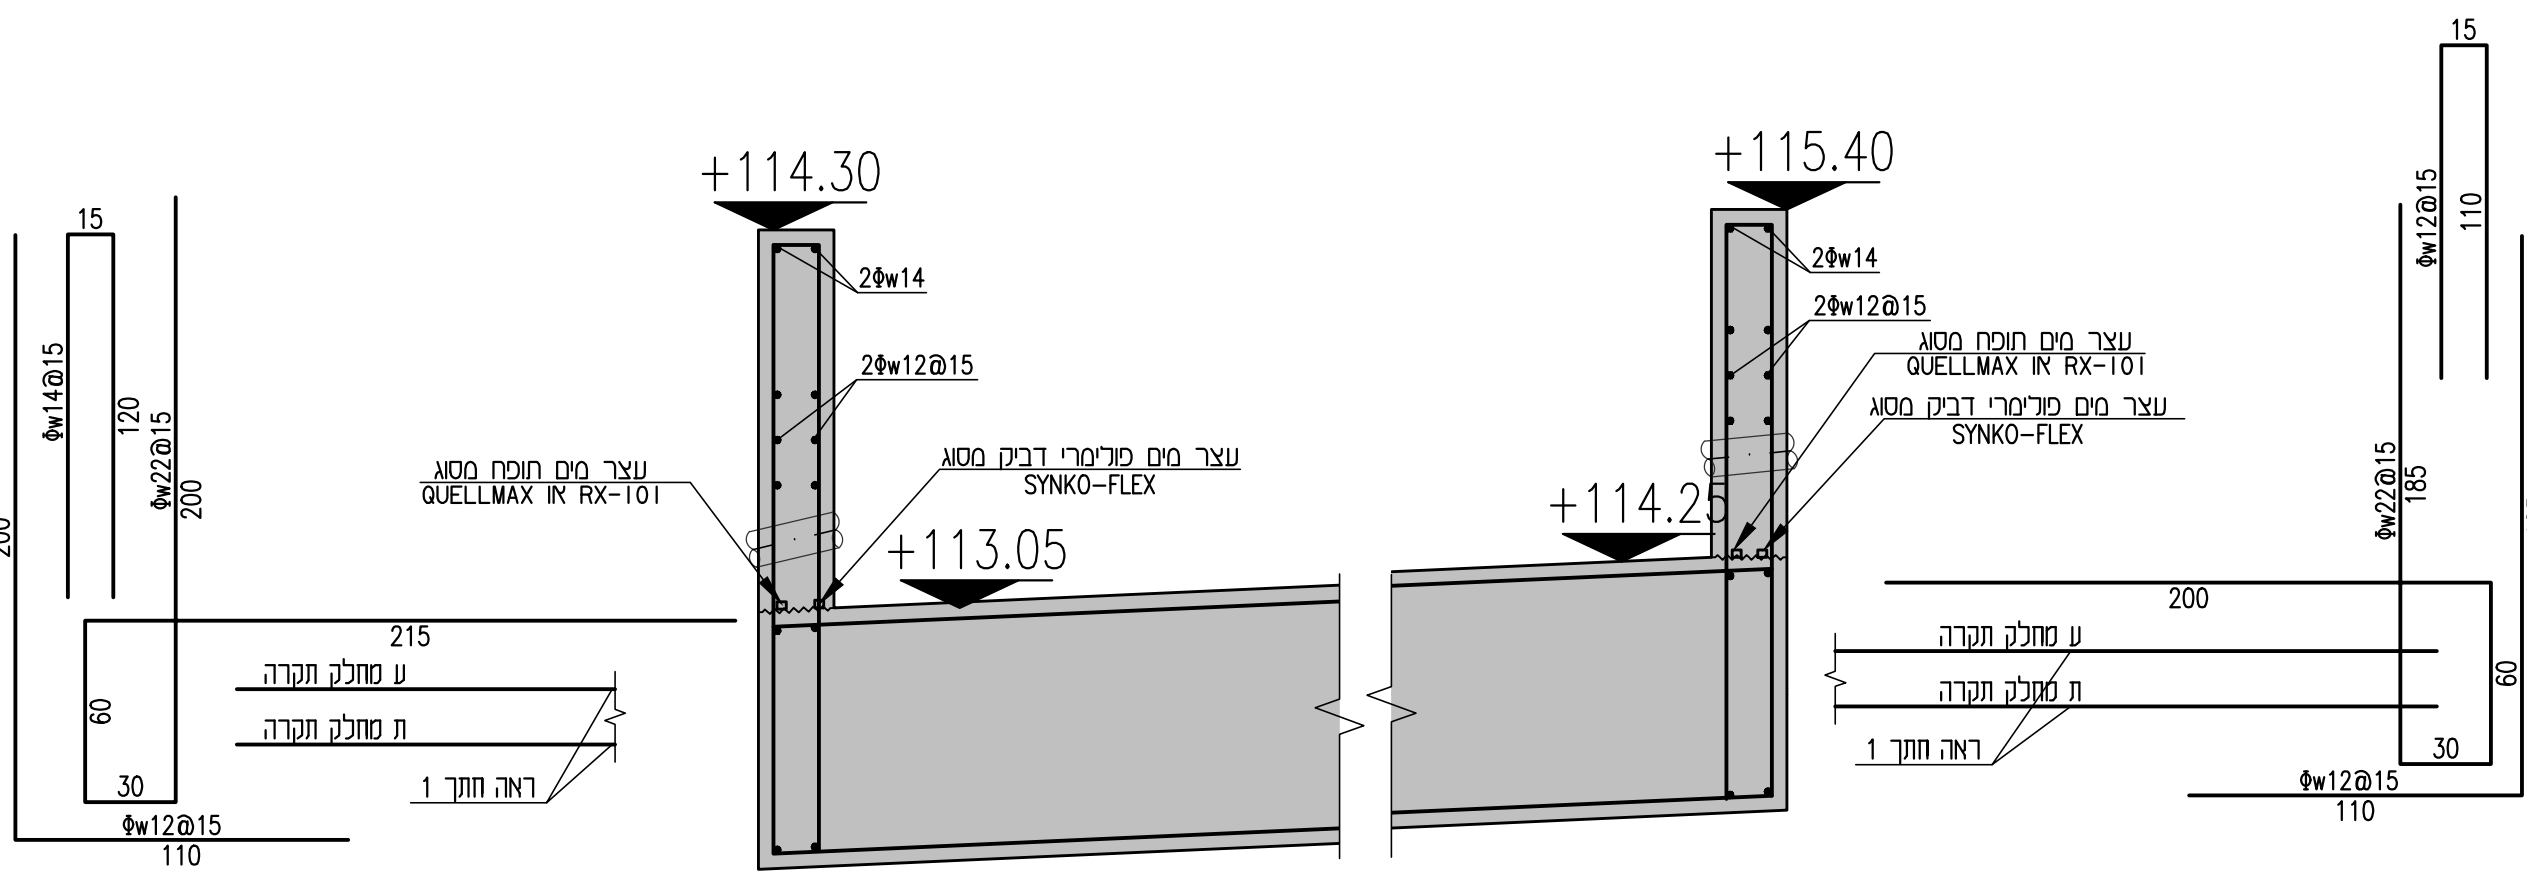

**חתך 9-9 ברזל**  
1:25

## הערות כלליות:

4. העבודה תהיה לפי מפרט נת"ה-הספר הירוק.